
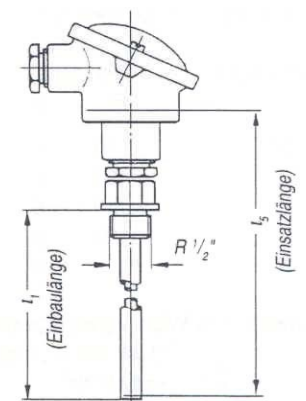
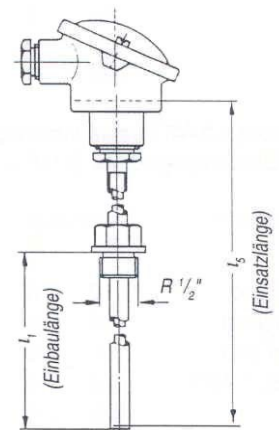


Einschraub-Widerstandsthermometer nach DIN 43765, Form B, -200 + 400°C
mit Einschraubgewinde G 1/2" und Messwiderstand Pt 100, mit Halsrohr


	Nennlänge		Messeinsatz- länge in mm	Gewicht in kg		
	NL	+ d x s			1x Pt 100	2x Pt 100
rost- und	100	9 x 1	255	0,47	36100101	36100121
säurebest.	160		315	0,71	36100102	36100122
Stahl V4A	250		405	0,59	36100103	36100123
W.St. 1.4571	300		455	0,62	36100106	36100126
	400		555	0,66	36100104	36100124
	500		655	0,72	36100105	36100125
dto.,	100	9 x 1	145	0,45	36100111	36100141
ohne Hals-	160		205	0,49	36100112	36100142
rohr	250		295	0,57	36100113	36100143
	300		345	0,60	36100117	36100147
	400		445	0,64	36100114	36100144
	500		545	0,70	36100115	36100145

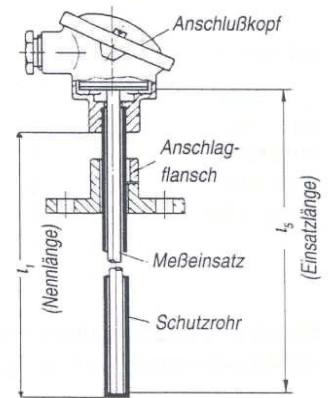

Hinweis: alle Widerstandsthermometer 1x Pt 100 mit Anschlusskopf Form B und Anschlusskopf Form J020 sind mit eingebautem Transmitter lieferbar (Anfrage)


Einschraub-Widerstandsthermometer mit plombierbarem Anschlusskopf J020 mit Einschraubgewinde G 1/2" und Messwiderstand Pt 100

Schutzrohr	Nennlänge EL	Durchm.	Temp. Bis	1x Pt 100	2x Pt 100
rost- und	50	6	400°C	36100221	36100231
säurebest.	60	6	400°C	36100222	36100232
Stahl V4A	100	6	400°C	36100223	36100233
W.St. 1.4571	150	6	400°C	36100224	36100234
	200	6	400°C	36100225	36100235
	250	6	400°C	36100226	36100236

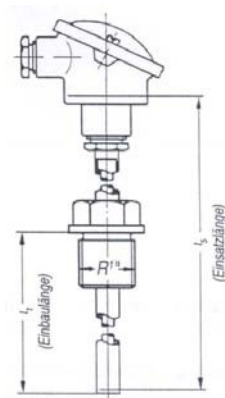


Einschraub-Widerstandsthermometer wie oben, schnell reagierend, mit Messwiderstand Pt 100, mit gelochtem Schutzrohr

Schutzrohr	Nennlänge EL	Durchm.	Temp. Bis	1x Pt 100
	75	8	300°C	36100241
	100	8	300°C	36100242
	150	8	300°C	36100243
	200	8	300°C	36100244
	250	8	300°C	36100245

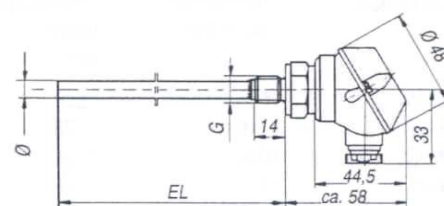



Einschraub-Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf Form B mit Einschraubgewinde G 1/2" und Messwiderstand Pt 100

Schutzrohr	Nennlänge EL	Durchm.	Temp. Bis	1x Pt 100	2x Pt 100
rost- und	50	6	400°C	36100261	36100271
säurebest.	60	6	400°C	36100262	36100272
Stahl V4A	100	6	400°C	36100263	36100273
W.St. 1.4571	150	6	400°C	36100264	36100274
	200	6	400°C	36100265	36100275
	250	6	400°C	36100266	36100276

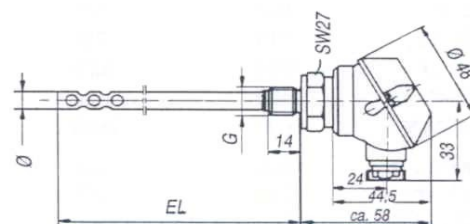

Einschraub-Widerstandsthermometer mit 2,5m Fester FEP-Silikonleitung 2 (4) x 0,5 mm², Gewinde G 1/2"

Schutzrohr	Nennlänge EL	Durchm.	Temp. Bis	1x Pt 100	2x Pt 100
W.St. 1.4571	50	6	400°C	36100281	36100291
	60	6	400°C	36100282	36100292
	100	6	400°C	36100283	36100293
	150	6	400°C	36100284	36100294
	250	6	400°C	36100285	36100295

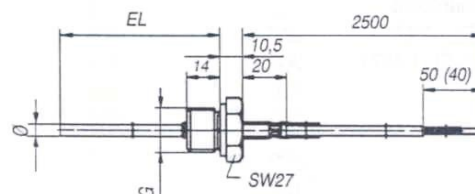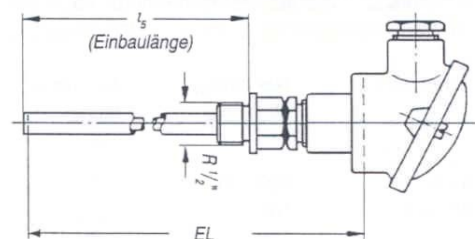

Hinweis: alle Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf können auch in Dreileiterschaltung gefertigt werden (Ausnahme: 2x Pt 100 mit Anschlusskopf Form J020) ohne Aufpreis!
 Typenzusatz "dr"
 Widerstandsthermometer mit Anschlusskabel gegen Aufpreis!